


Programme Céliane™

mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE

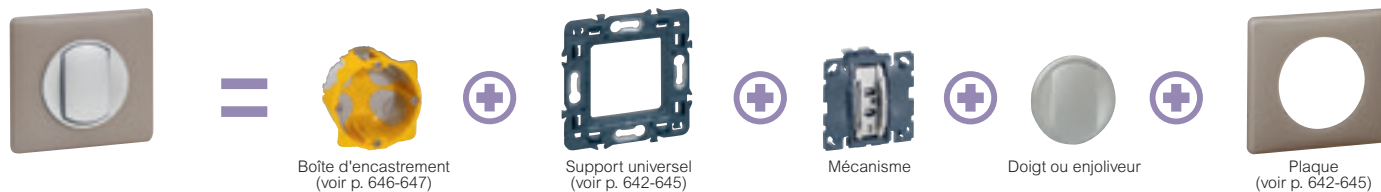

MECANISMES



DOIGTS OU ENJOLIVEURS



Blanc



Titane



Graphite

POUSSOIRS (SUITE) (p. 648)

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|--|
| Double poussoir Soft NO+NF 6 A | 2 x 0 670 31 | doigt étroit | 0 650 02 | 0 651 02 | 0 652 02 | |
| | | doigt large | 0 680 02 | 0 683 02 | 0 679 02 | |
| Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 664) | 2 x 0 670 31 | doigt large | 0 680 04 | 0 683 04 | 0 679 04 | |
| Poussoir Soft NO+NF 6 A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX | 0 670 31 + 0 670 01 | doigt étroit | 0 650 02 | 0 651 02 | 0 652 02 | |
| | | doigt large | 0 680 02 | 0 683 02 | 0 679 02 | |
| Poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes 6 A | 5 x 0 670 31 | doigt large | 0 680 11 | 0 683 11 | 0 679 05 | |
| Poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes lumineuses 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 664) | 5 x 0 670 31 | doigt large | 0 680 20 | 0 683 20 | 0 679 06 | |

ECODÉTECTEURS (p. 649)

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------|----------|----------|--|
| Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, avec dérogation | 0 670 26 | - | 0 680 26 | 0 683 26 | 0 679 26 | |
| Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation | 0 670 26 | - | 0 682 99 | 0 685 99 | 0 679 99 | |
| Ecodétecteur basique 3 fils, avec Neutre, sans dérogation | 0 670 25 | - | | | | |
| Ecodétecteur 3 fils puissance 2000 W, avec Neutre, sans dérogation | 0 670 99 | - | | | | |
| Ecodétecteur pour minuterie 2 fils, sans Neutre | 0 670 27 | - | | | | |

ECOVARIATEURS (p. 650)

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------|----------|----------|--|
| Ecovariateur 2 fils, sans Neutre | 0 670 83 | - | 0 650 83 | 0 651 83 | 0 652 83 | |
| Variateur basique 2 fils, sans Neutre | 0 670 82 | | | | | |
| Variateur pour ballasts 1-10 V avec Neutre | 0 670 80 | | | | | |